

# BGP GREEN 60/80

Para excavadores 1.2 / 2.5 ton

CABEZALES CORTADORES




BGP GREEN 60 REV	
BGP GREEN 80 REV	




**HF1**  
Ø max 3 cm







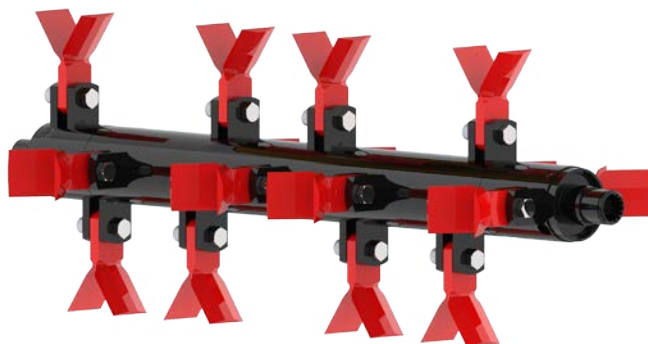

**KF1**  
Ø max 2 cm

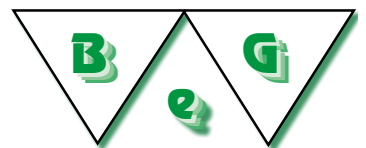

**Officina Meccanica**



Via Giuseppe Antonucci 3  
06012 - Città di Castello (Perugia - Italy)  
Tel: +39 075 8556347 - Fax: +39 075 8524266  
info@offinameccanicabeg.com  
www.offinameccanicabeg.com

Modelo	 (ton)	 (cm / ft)	 (LxAxH cm) (LxWxH ft)	PESO kg lb	Cilindrada motor	 (L/min) (gal/min)	 bar (min-max)	Transmisión	Rotor	
BGP GREEN 60 REV	1.2-2.5	60 cm 1.96 ft	85x50x35 2.78x1.64x1.14	70 kg 155 lb	8-11	20-30 l 5.28-7.92 gal	170-220	directa	4 filas	12
BGP GREEN 80 REV	1.2-2.5	80 cm 1.62 ft	100x50x35 3.28x1.64x1.14	80 kg 177 lb	8-11	20-30 l 5.28-7.92 gal	170-220	directa	4 filas	16

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SUMINISTRO DE SERIE


- Transmisión Directa;
- Cubierta interna con doble caja con crujía;
- Desbrozadora simétrica para un corte más veloz con la rotación del excavador;
- Bocas de entrada y salida completamente idénticas;
- Protección carter motor;
- Rotor de 4 filas con cuchillas;
- Soportes rotor internos con laberinto para la protección de los cojinetes contra las impurezas;
- Cojinetes de rotor de doble corona de esferas orientables de alta calidad;
- Bloqueo de válvulas que incluye válvula prioritaria para la regulación de la capacidad de aceite, antichoque (válvula de máxima presión), anti-cavitación;
- Motor de engranajes;
- Protecciones de goma contra accidentes según norma CE.

## ACCESORIOS

1. Enganche silla a pernos;
2. Kit tubos longitud 2000 mm;
3. Protección a cadenas anterior y posterior;
4. Rodillo de apoyo;
5. Soporte autonivelante (+30 kg)



1



3



4



5