

# BGP GREEN 70/90

Para excavadores 1.5 / 4.0 ton



CABEZALES CORTADORES

BGP GREEN 70

BGP GREEN 90



**HF2**

Ø max 5 cm




**KC1**


Ø max 3 cm





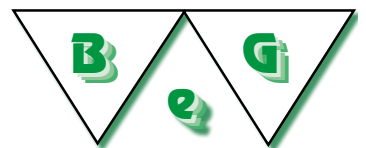



**Officina Meccanica**



**PRUNERS.COM**



Via Giuseppe Antonucci 3  
06012 - Città di Castello (Perugia - Italy)  
Tel: +39 075 8556347 - Fax: +39 075 8524266  
info@officinameccanicabeg.com  
www.officinameccanicabeg.com

Modelo	 (ton)	 (cm / ft)	 (LxAxH cm) (LxWxH ft)	PESO kg	Cilindrada motor	 (L/min) (gal/min)	 bar (min-max)	Transmisión	Rotor	
BGP GREEN 70	1.5-4.0	70 cm 2.29 ft	95x55x45 3.11x1.80x1.47	130 kg 287 lb	8-11-16	20-30-40 5.28-7.92-10.56	170-220	directa	helicoidal	10
BGP GREEN 90	2.0-4.0	90 cm 2.95 ft	115x55x45 3.77x1.80x1.47	150 kg 331 lb	11-16	30-40 7.92-10.56	170-220	directa	helicoidal	14

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SUMINISTRO DE SERIE


- Transmisión Directa;
- Cubierta interna con doble caja con crujía;
- Rodillo de apoyo regulable en 3 posiciones para variar la altura de corte;
- Rotor helicoidal con mazas saneadas o cuchillas intercambiables;
- Protección carter motor;
- Soportes rotor internos con laberinto para protección de los cojinetes contra las impurezas;
- Cojinetes de rotor de doble corona de esferas orientables de gran calidad;
- Bloqueo de válvulas que incluye válvula prioritaria para la regulación de la capacidad de aceite, antichoque (válvula de máxima presión), anti-cavitación;
- Motor de engranajes;
- Protecciones de goma contra accidentes según norma CE.

## ACCESORIOS

1. Enganche silla a pernos;
2. Kit tubos longitud 2000 mm;
3. Protección a cadenas anterior;
4. Soporte autonivelante (+40 kg);



1



3



4